

ФИЛЬТРЫ ЭМС СЕРИИ ФКРС

Артикул	Номинальный ток, (А)	Номинальное напряжение, (В)	Вносимые потери, дБ(мкВ) в полосе частот, МГц			Сечение провода, мм ²
			от 0,15 до 0,5	от 0,5 до 5	от 5 до 30	
ФКРС-5.5-0.4-00	30	400	не менее 10			6
ФКРС-7.5-0.4-00						
ФКРС-11-0.4-00						
ФКРС-15-0.4-00						
ФКРС-18.5-0.4-00						
ФКРС-22-0.4-00	50				10	

ФИЛЬТРЫ ЭМС СЕРИИ ЕВК5


Артикул	Номинальный ток, (А)	Номинальное напряжение, (В)	Вносимые потери в дБ	Сечение клемм, мм ²
5ЕВК5	5	400		M4
10ЕВК5	10	400		M4
16ЕВК5	16	400		M4
25ЕВК5	25	400		M6
35ЕВК5	35	400		M6
50ЕВК5	50	400		M6

Таблица 1. Технические характеристики фильтров ЭМС

ФИЛЬТРЫ ЭМС СЕРИИ ЕВК5

Артикул	Номинальный ток, (А)	Номинальное напряжение, (В)	Вносимые потери в дБ	Сечение клемм, мм ²
65ЕВК5	65	400		M6
80ЕВК5	80	400		M8
100ЕВК5	100	400		M8
130ЕВК5	130	400		M8
160ЕВК5	160	400		M8
200ЕВК5	200	400		M8
250ЕВК5	250	400		—
320ЕВК5	320	400		—
400ЕВК5	400	400		—
600ЕВК5	600	400		—
1000ЕВК5	1000	400		—

ФИЛЬТРЫ ЭМС СЕРИИ ФКРС

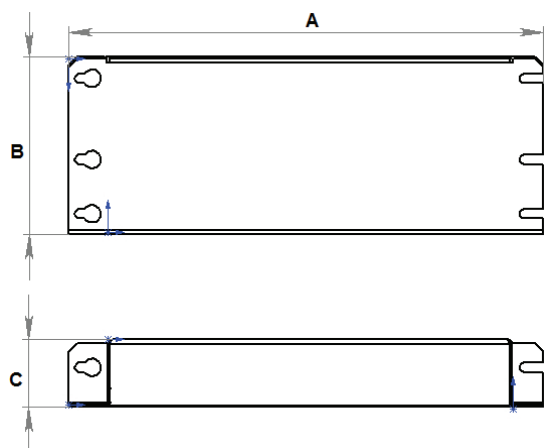

Наименование	A, мм	B, мм	C, мм
ФКРС-5.5-0.4-00	362	184	50
ФКРС-7.5-0.4-00	431	226	50
ФКРС-11-0.4-00			
ФКРС-15-0.4-00			
ФКРС-18.5-0.4-00	469	230	56
ФКРС-22-0.4-00			

Рис. 1 Габаритно-присоединительные размеры фильтров

ФИЛЬТРЫ ЭМС СЕРИИ EBK5

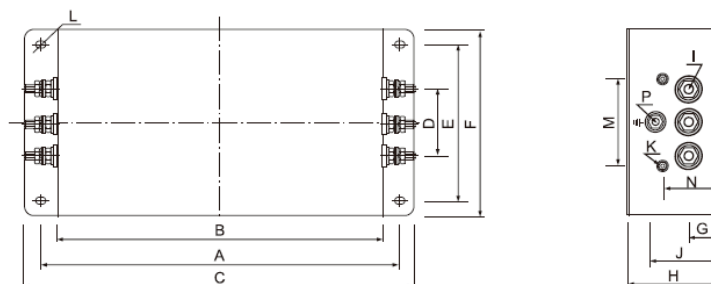


fig.2

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	L
DL-5EBK5	184	160	202	42	60	86	18	58	M4	38	-	-	-	M4	6.4X9.4
DL-10EBK5															
DL-16EBK5															
DL-25EBK5	243	220	265	58	70	102	25	92	M6	58	M4	74	49	M6	6.4X9.4
DL-35EBK5															
DL-50EBK5															
DL-65EBK5															
DL-80EBK5	354	323	388	66	155	188	30	92	M8	62	M4	86	56	M8	6.4X9.4
DL-100EBK5															
DL-130EBK5															
DL-160EBK5															
DL-200EBK5															

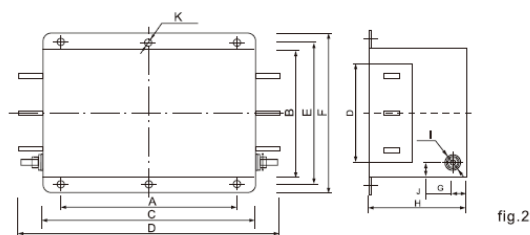


fig.2

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P
DL-250EBK5	290	210	350	440	234	262	25	160	M12	25	Φ12			
DL-320EBK5														
DL-400EBK5														
DL-600EBK5	290	230	356	536	255	280	25	220	M12	25	Φ13			
DL-1000EBK5														